

Utilisation - Use

Poids destinés à la vérification ou l'étalonnage des poids de classe F2 et pour utilisation avec des instruments de pesage de classe I (précision spéciale) et de classe II (précision fine).

Weights intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I and high accuracy class II.

Description - Description

Référentiel - Conformité : Recommandation OIML R111
Conformity : OIML R111 Recommendation

Caractéristiques Acier inoxydable :
Stainless steel specifications :

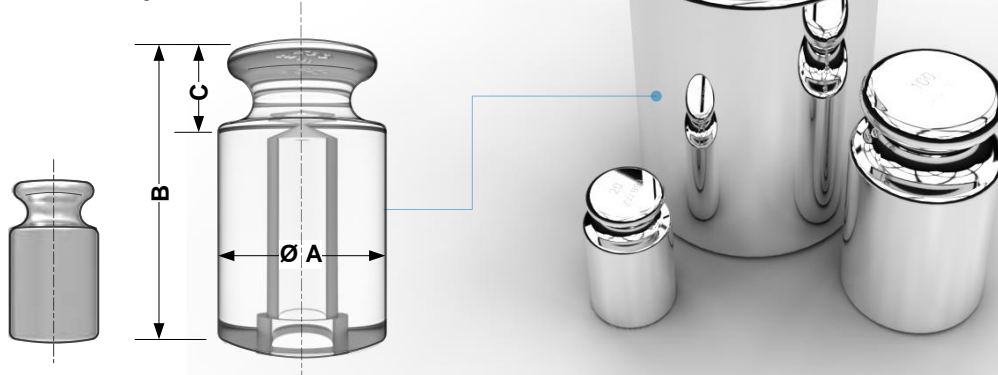
Masse volumique : 8000 ±100 kg/m³
Density



Rugosité : Rz(µm) < 2 - Ra(µm) < 0,4
Roughness

Susceptibilité magnétique :
Magnetic susceptibility

m < 1 g χ < 10
2 g < m < 10 g χ < 0,7
m > 20 g χ < 0,2

Magnétisation permanente : < 25 µT
Permanent magnetisation






Identification Identification	En option Option
	 ACCREDITATION N° 2.1218 MASSE Etalonnage Calibration

Nos accessoires - Accessories	
 Préhension Handling system	 660 000 Gants coton Cotton gloves
 Coffret bois Wooden box	 Valise plastique Plastic case

Caractéristiques techniques - Technical specifications

Poids avec cavité d'ajustage (sauf 1 à 20 g monobloc),
Identification pour assurer la traçabilité.

Weights with adjustment cavity (except 1 to 20g monobloc)
- Identification for the traceability

Valeur nominale Nominale value	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g	500 g	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg
Référence Reference	101 4614	102 4614	103 4614	104 4614	105 4614	106 4614	107 4614	108 4614	109 4614	201 4614	202 4614	203 4614	204 4614	205 4614
Ø A	6,0	6,0	8,0	10,0	13,0	18,0	22,0	28,0	38,0	48,0	60,0	80,0	100,0	140,0
B	6,0	10,4	14,4	18,0	21,6	30,8	40,5	51,3	66,2	83,0	104,0	144,5	183,5	193,5
C	2,8	2,8	3,9	4,6	5,6	8,0	11,0	12,5	17,0	22,0	28,0	37,0	47,0	64,0
EMT ± δm en mg MPE ± δm in mg	0,10	0,12	0,16	0,20	0,25	0,3	0,5	1,0	2,5	5,0	10	25	50	100
Système de préhension Handling system	692 0000 (220 mm) 											669 0000	664 0000	665 0000
	666 0000 (125 mm) 								693 0000	695 0000	694 0000			

EMT : Erreurs Maximales Tolérées - MPE : Maximum Permissible Errors
Dimensions en mm - Dimensions in mm

ZWIEBEL SAS - SAINT JEAN SAVERNE - BP 50002 - F-67701 SAVERNE CEDEX
Tél. - Tel. : +33 (0)3.88.71.53.10 - E-mail : commercial@zwiebel.fr - www.zwiebel.fr